

Nub Flush

5,6W / 260lm / 4000K / On/Off / Medium
35° / 8mm

60016

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.

Se suministra con cartón yeso.

Driver se pide por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	5,6W	5,6W
Flujo	490lm	260lm	260lm
Eficiencia	88lm/W	46lm/W	46lm/W
LOR	-	53%	53%
UGR	-	<19	<19

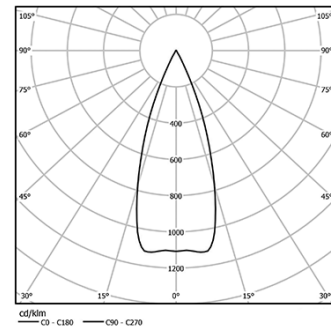

Ángulo de haz
Medium 35°


Aplicación



Peso
0,96Kg

mm

201x201

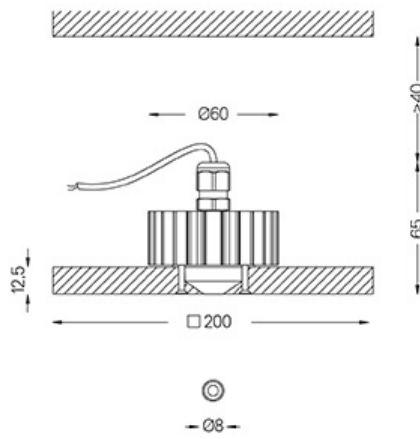

Acabados

● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59009 Driver On/Off [1 a 3 luminarias]

146,5x43,5x30mm

59010 Driver On/Off [3 a 6 luminarias]

115,5x76x30mm

59011 Driver DALI [1 luminaria]

95x53x30mm

59012 Driver DALI [hasta 4 luminarias]

124x78x22mm

Opcional

59013 Escotilla de acceso al techo para drivers

365x365x13mm

59034 Perfil metálico de cartón yeso para Nub

250x47x18mm

Opcional (colocados en fábrica)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Difusor suave

ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560146