

6,5W / 455lm / 2700K / On/Off / Flood 52° /  
150mm

60025



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios  
individuales de superficie compleja para proporcionar  
un punto focal a través de una abertura para iluminar  
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,5W	8,1W	
Flujo	600lm	455lm	
Eficiencia	92lm/W	56lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	



Ángulo de haz  
Flood 52°



Aplicación

Peso

0,22Kg


mm

26x144

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

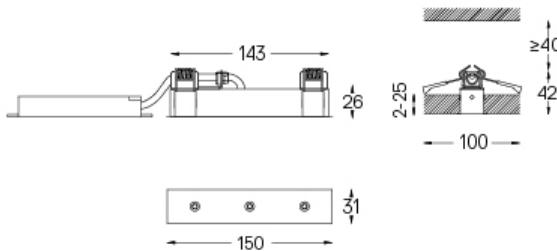

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560262H