

6,5W / 435lm / 2700K / DALI / Medium 31° /
150mm

60039



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios
individuales de superficie compleja para proporcionar
un punto focal a través de una abertura para iluminar
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,5W	8,1W	
Flujo	600lm	435lm	
Eficiencia	92lm/W	54lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 31°



Aplicación

Peso

0,22Kg

mm


26x144

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

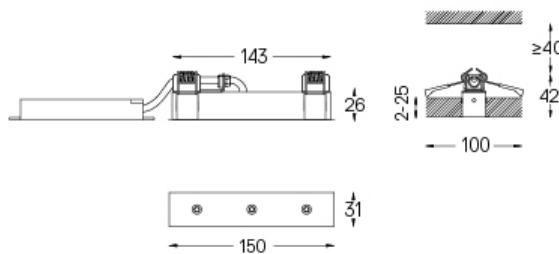

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 4053560262H