

6,7W / 460lm / 2700K / DALI / Flood 52° /  
300mm

60044



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios  
individuales de superficie compleja para proporcionar  
un punto focal a través de una abertura para iluminar  
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W	8,4W	
Flujo	600lm	460lm	
Eficiencia	90lm/W	58lm/W	
LOR	-	77%	
UGR	-	<13	



Ángulo de haz  
Flood 52°



Aplicación

Peso  
0,3Kg

2 mm


26x294

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

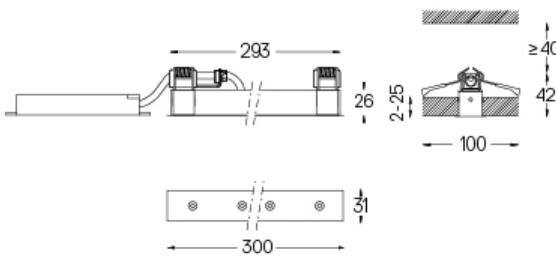

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560342L