


52W / 3480lm / 2700K / DALI / Medium 31° /  
1200mm

60051

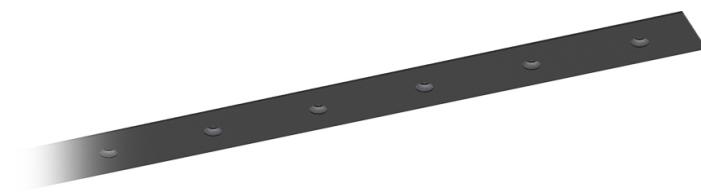

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios  
individuales de superficie compleja para proporcionar  
un punto focal a través de una abertura para iluminar  
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

52W

61,2W

Flujo

4800lm

3480lm

Eficiencia

92lm/W

57lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10



Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación

Peso  
0,6Kg

1 mm


26x1194

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

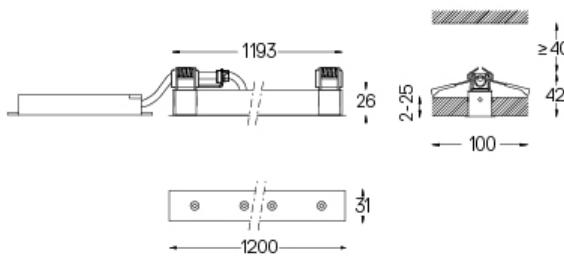

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560342LH