


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
 acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
 poliéster  
 Lente focal con superficie compleja y orificios  
 individuales de superficie compleja para proporcionar  
 un punto focal a través de una abertura para iluminar  
 la zona sin deslumbramiento.  
 Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	13W	15,9W	
Flujo	1290lm	940lm	
Eficiencia	99lm/W	59lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Medium 31°



Aplicación  
Peso  
0,3Kg


mm

26x294

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

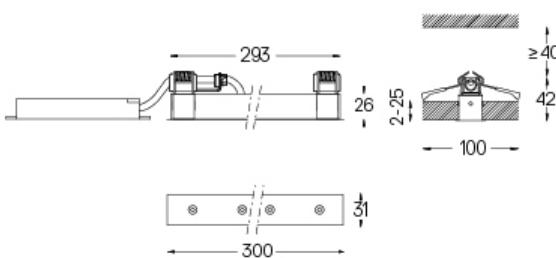

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia E  
 Identificador del modelo 4053560343H