

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W	8,4W	
Flujo	645lm	470lm	
Eficiencia	96lm/W	59lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Medium 31°



Aplicación  
Peso  
0,3Kg

mm


26x294

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

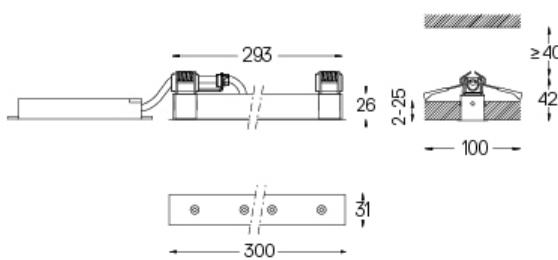

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 4053560343L