

26W / 1960lm / 3000K / DALI / Flood 52° /  
600mm

60085



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliésterLente focal con superficie compleja y orificios  
individuales de superficie compleja para proporcionar  
un punto focal a través de una abertura para iluminar  
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

26W

31,7W

Flujo

2580lm

1960lm

Eficiencia

99lm/W

62lm/W

LOR


-

76%

UGR

-

&lt;16

Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación

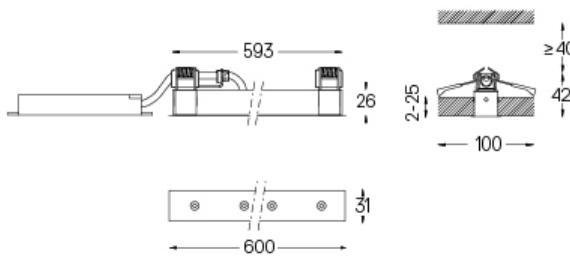
Peso  
0,5Kg

mm

26x594

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.comLas dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 4053560343H