


6,7W / 630lm / 4000K / On/Off / Medium 31°  
/ 300mm

60098

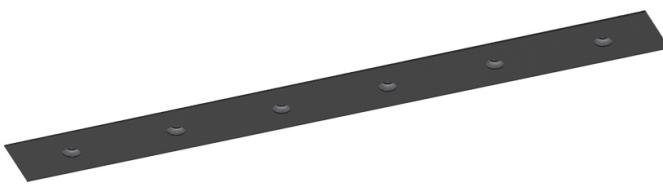

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios  
individuales de superficie compleja para proporcionar  
un punto focal a través de una abertura para iluminar  
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W	8,4W	
Flujo	860lm	630lm	
Eficiencia	128lm/W	79lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Medium 31°



Aplicación

Peso  
0,3Kg


2 mm

26x294

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

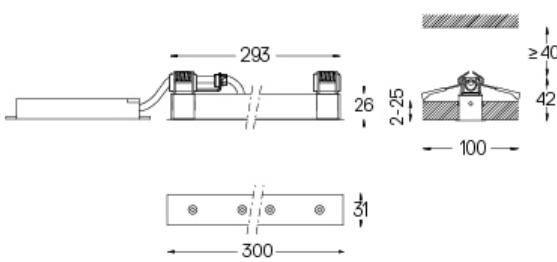

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560345L