


52W / 4960lm / 4000K / On/Off / Medium  
31° / 1200mm

60107

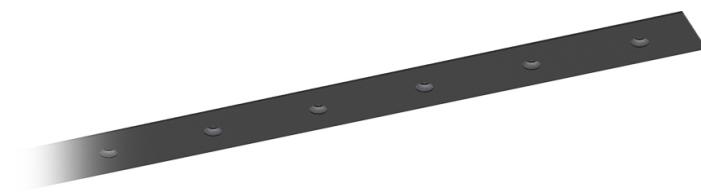

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	52W	61,2W	
Flujo	6800lm	4960lm	
Eficiencia	131lm/W	81lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Medium 31°




Aplicación

Peso  
0,6Kg

1 mm

26x1194

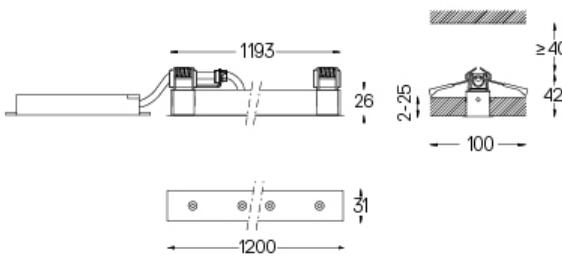

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560345H