

9,8W / 550lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60131




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
 Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
 Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W	
Flujo	955lm	550lm	
Eficiencia	97lm/W	45lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Spot 15°



Aplicación
Peso
0,58Kg

mm

Ø 078 (trim version)


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)
150x91x20mm
- 59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

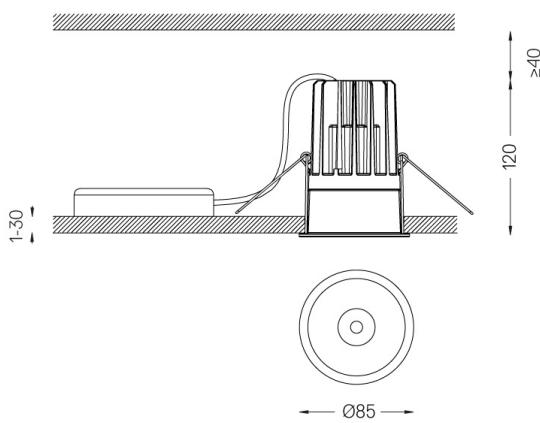

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia F
 Identificador del modelo 2053560245H