




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
 disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
 pintura electrostática 100 % poliéster.  
 Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
 perfectamente controlado.  
 Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.  
 Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	480lm	350lm	
Eficiencia	107lm/W	61lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Aplicación

Peso  
0,53Kg

130 mm

Ø78 (trim version)


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)  
150x91x20mm
- 59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)  
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

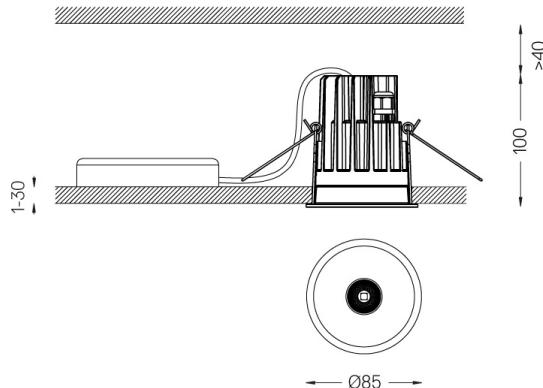

Datos de conformidad con el Reglamento  
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
 lumínica de clase de eficiencia F  
 Identificador del modelo 2053560245L