



One

9,8W / 930lm / 3000K / On/Off / Flood 56° /  
ø85mm

60151




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
 Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.  
 Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.  
 Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W	
Flujo	1035lm	930lm	
Eficiencia	106lm/W	76lm/W	
LOR	-	90%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz  
Flood 56°



Aplicación

Peso  
0,53Kg

130 mm

Ø 078 (trim version)

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional


59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

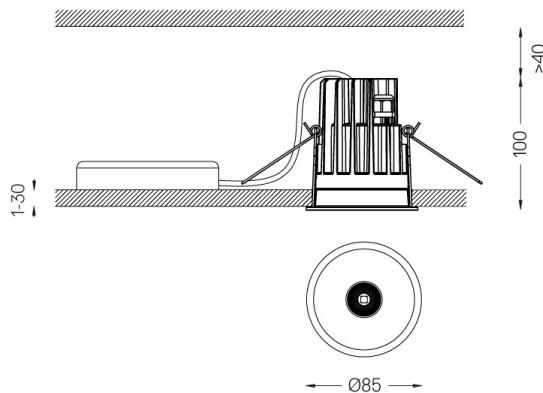

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H