




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
 Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
 Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	620lm	360lm	
Eficiencia	138lm/W	62lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
 Spot 15°



Aplicación  
 Peso  
 0,58Kg

mm

Ø 078 (trim version)


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)  
 150x91x20mm
- 59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)  
 156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

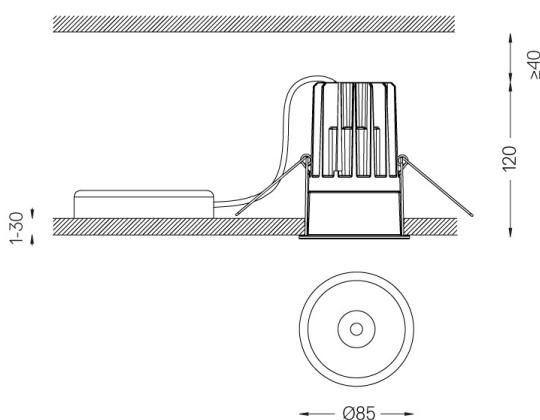

Datos de conformidad con el Reglamento  
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E  
 Identificador del modelo 2053560247L