

4,5W / 320lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60214



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP65 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	5,8W
Flujo	620lm	320lm	320lm
Eficiencia	138lm/W	55lm/W	55lm/W
LOR	-	52%	52%
UGR	-	<10	<10



Ángulo de haz  
Spot 15°


Aplicación



Peso  
0,58Kg



Ø78 (trim version)

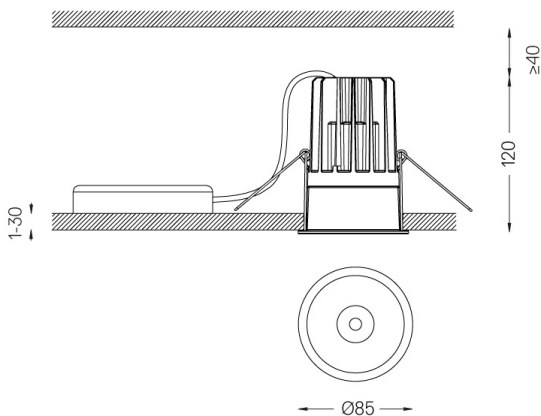

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)  
150x91x20mm
- 59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)  
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560247L