

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium 41°
/ ø85mm

60268



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.


Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W
Flujo	480lm	350lm
Eficiencia	107lm/W	61lm/W
LOR	-	73%
Condición de funcionamiento	-	230Vac




**Ángulo de haz
Medium 41°**

Aplicación

**Peso
0,64Kg**

mm

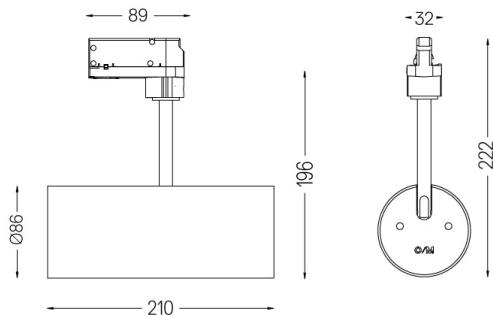

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010**
- .02 Negro/RAL 9005**

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245L