

10W / 780lm / 2700K / On/Off / Spot 12° /  
ø45mm

60304



Diseño: O/M

Spotlight ajustable de superficie con cuerpo de aluminio.


El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 10W    |               | 12,5W      |
| Flujo      | 955lm  |               | 780lm      |
| Eficiencia | 96lm/W |               | 62lm/W     |
| LOR        | -      |               | 0.82       |
| UGR        | -      |               | <13        |




Ángulo de haz  
Spot 12°

Aplicación



Peso  
0,7Kg

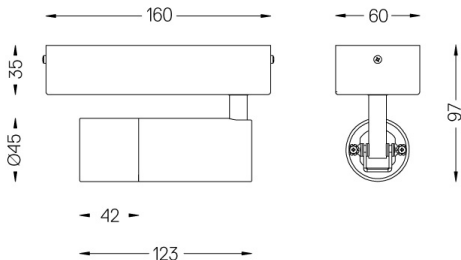

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59016** Refractor elíptico  
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor blando  
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre  
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm  
Ø45x72

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560245H