

10W / 910lm / 3000K / On/Off / Spot 12° / Ø45mm

60320



Diseño: O/M

Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para instalación en carril trifásico.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1035lm	910lm	
Eficiencia	104lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.88	
UGR	-	<13	



Ángulo de haz  
Spot 12°



Aplicación  
Peso  
0,6Kg


mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59016 Refractor elíptico  
Ø39x0,5mm
- 59017 Difusor blando  
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre  
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

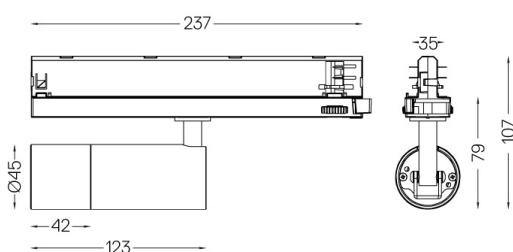

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H