

2,2W / 190lm / 3000K / DALI / Spot 14° /  
ø75mm

60341




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada  
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
<b>Potencia</b>	<b>2,2W</b>	<b>2,8W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>215lm</b>	<b>190lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>98lm/W</b>	<b>67lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>88%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Ángulo de haz  
Spot 14°



Aplicación  
Peso  
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm

59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com



Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560280

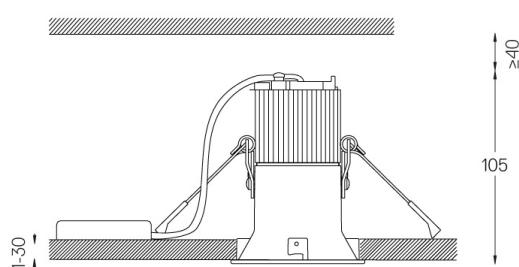

Ø75