



Beam

2,2W / 270lm / 4000K / On/Off / Spot 14° /
ø75mm

60346




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,2W	2,8W	
Flujo	305lm	270lm	
Eficiencia	139lm/W	96lm/W	
LOR	-	89%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Spot 14°



Aplicación

Peso

0,38Kg

□ mm

○ Ø70 (trim version)

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm



59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

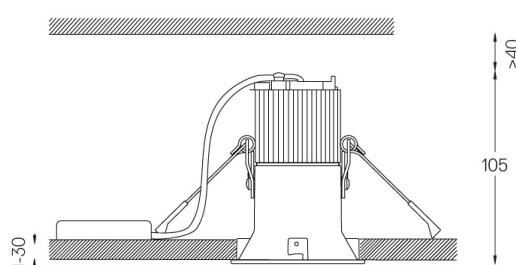

→ 075 ←

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560282