

# O/M

Beam  
IP54

10W / 750lm / 3000K / On/Off / Flood 37° /  
ø75mm

60410




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada  
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1035lm	750lm	
Eficiencia	104lm/W	60lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<22	



Ángulo de haz  
Flood 37°



Aplicación

Peso  
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

**59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm



**59064** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19,5mm

**59065** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

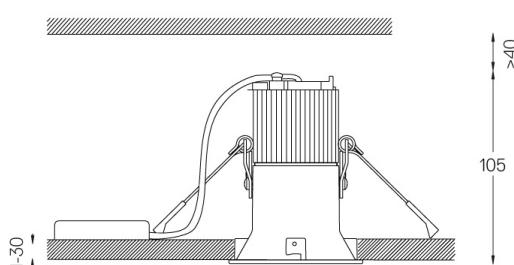

Ø75

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560257H