

19W / 1575lm / 3000K / On/Off / Medium
28° / ø100mm

60447




Diseño: O/M
 Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
 El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.



LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2180lm	1575lm	
Eficiencia	115lm/W	68lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<22	



Peso
0,5Kg

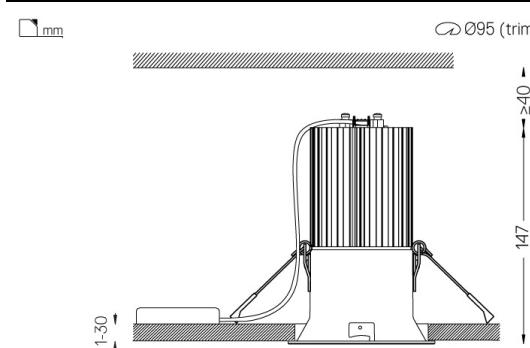

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
201x17mm
- 59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
201x19,5mm
- 59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
201x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340. Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E. Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-74