


13W / 1360lm / 3000K / DALI / Flood 64° /  
1201mm

60506

Tiempo del producto disponible a pedido

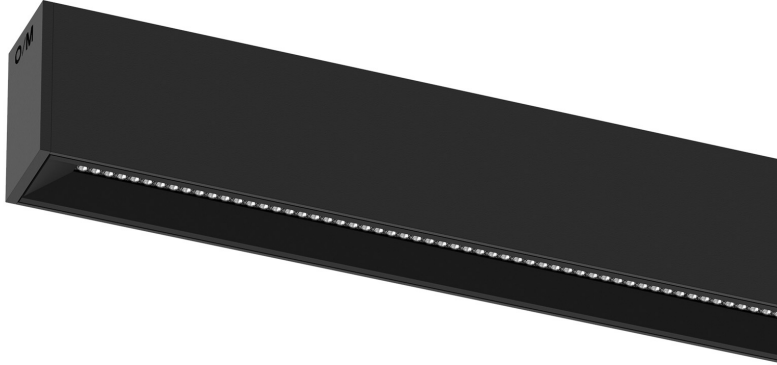

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	13W	13W	15,9W
Flujo	1680lm	1680lm	1360lm
Eficiencia	129lm/W	129lm/W	86lm/W
LOR	-	-	81%
UGR	-	-	<13




Ángulo de haz  
Flood 64°

Aplicación



Peso  
1,9Kg

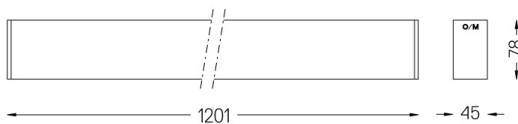

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com