


23W / 2600lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
1489mm

60522

Tiempo del producto disponible a pedido

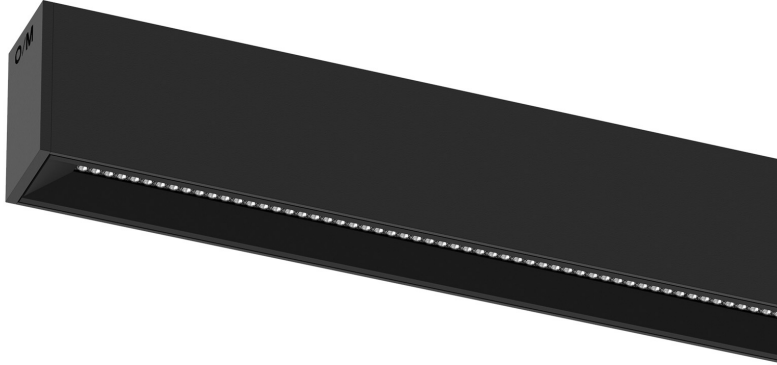

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	23W	28W	28W
Flujo	3250lm	2600lm	2600lm
Eficiencia	141lm/W	93lm/W	93lm/W
LOR	-	80%	80%
UGR	-	<16	<16




Ángulo de haz
Flood 64°

Aplicación



Peso
2,4Kg

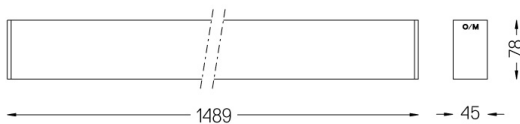

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com