

64W / 2900lm / 3000K / On/Off /  
Wallwasher / 2411mm

60588



Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	64W	75,3W
Flujo	6400lm	2900lm
Eficiencia	100lm/W	39lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-




Ángulo de haz  
Wallwasher

Aplicación



Peso  
2,5Kg

mm

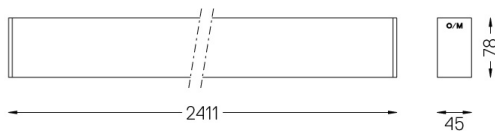

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034