

64W / 4100lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
2411mm

60597



Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	64W	75,3W	
Flujo	8960lm	4100lm	
Eficiencia	140lm/W	54lm/W	
LOR	-	46%	
UGR	-	-	




Ángulo de haz  
Wallwasher

Aplicación



Peso  
2,5Kg

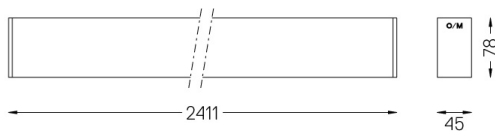

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:  
support@om-light.com ø60x35mm  
56051