

68W / 6080lm / 2700K / DALI / Diffuse /
2831mm

60721




Diseño: Eduardo Souto de Moura
 Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 68W | 80W | |
| Flujo | 11950lm | 6080lm | |
| Eficiencia | 176lm/W | 76lm/W | |
| LOR | - | 51% | |
| UGR | - | <28 | |

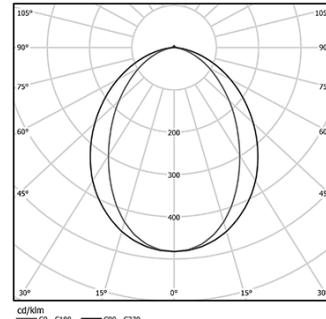

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
3,4Kg

mm

37x2824


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

50047 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
 O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

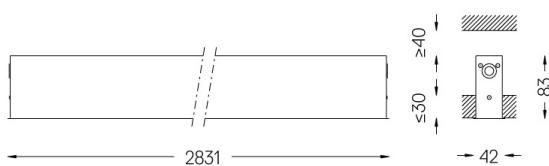

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C y D
 Identificador del modelo 89603210, 89603215