

27W / 2640lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1149mm

60739




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
 Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.  
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W	
Flujo	5200lm	2640lm	
Eficiencia	193lm/W	80lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<28	

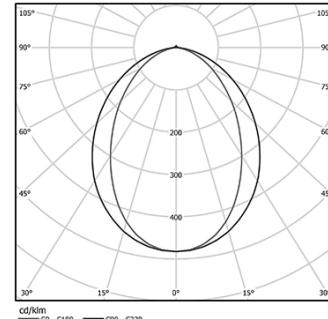

Ángulo de haz  
Diffuse


Aplicación



Peso  
1,4Kg

mm

37x1142

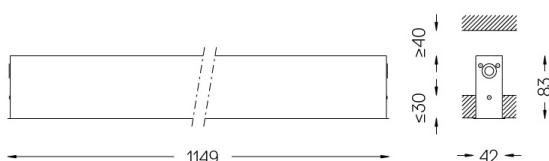

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

#### Obligatorio

#### 50047 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603217