


8,9W / 820lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
629mm

60880

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

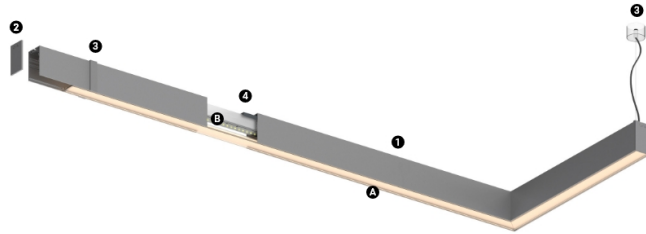

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 8,9W | 8,9W | 11,1W |
| Flujo | 1609lm | 1609lm | 820lm |
| Eficiencia | 181lm/W | 181lm/W | 74lm/W |
| LOR | - | - | 51% |
| UGR | - | - | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,5Kg

mm

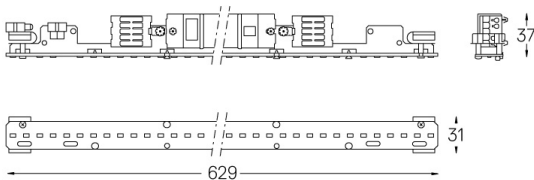

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603203, 89603216