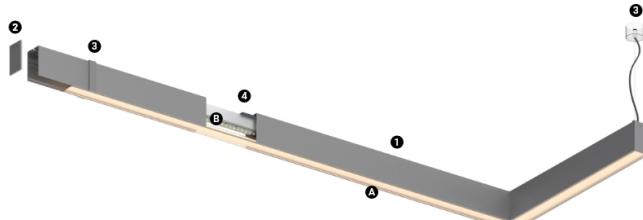


17W / 1560lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
699mm

60883




Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	
	Light Source
	B LED Modules

Diseño: O/M


Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	17W	20,7W	
Flujo	3060lm	1560lm	
Eficiencia	180lm/W	75lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<28	

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,5Kg

mm

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínica de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603206, 89603216

