

9,9W / 910lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
699mm

60896

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,9W	9,9W	12,4W
Flujo	1790lm	1790lm	910lm
Eficiencia	181lm/W	181lm/W	74lm/W
LOR	-	-	51%
UGR	-	-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

mm

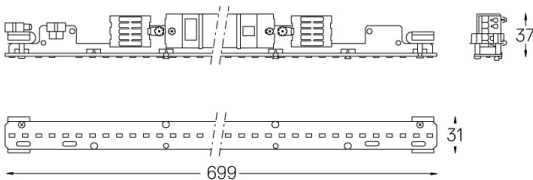

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603206, 89603216