

15W / 1485lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
629mm

60923

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	15W	18,3W	
Flujo	2925lm	1485lm	
Eficiencia	195lm/W	81lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<28	




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

mm

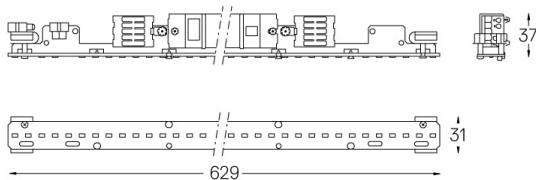

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603204, 89603217