

14W / 920lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 600mm

60944



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	14W	17,1W
Flujo	1200lm	1200lm	920lm
Eficiencia	86lm/W	86lm/W	54lm/W
LOR	-	-	77%
UGR	-	-	<10




Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación



Peso
0,5Kg

mm

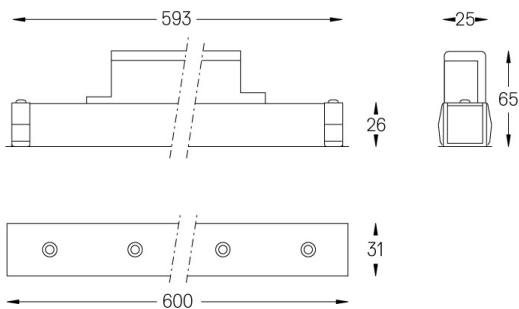

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com