

26W / 1880lm / 3000K / On/Off / Medium  
31° / 600mm

60951



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W	26W	31,7W
Flujo	2580lm	2580lm	1880lm
Eficiencia	99lm/W	99lm/W	59lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<13

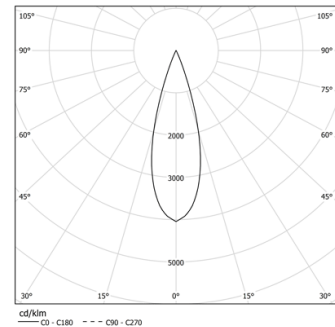


Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación



Peso  
0,5Kg

mm

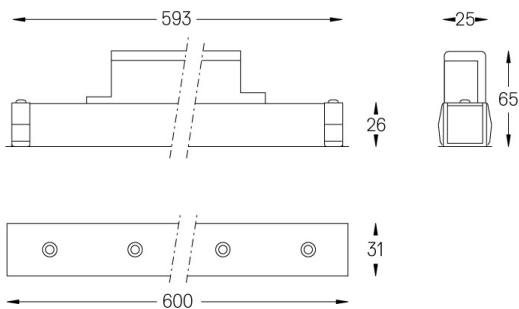

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)