

14W / 940lm / 3000K / DALI / Medium 31° /  
600mm

60958



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	14W	17,1W
Flujo	1290lm	1290lm	940lm
Eficiencia	92lm/W	92lm/W	55lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10

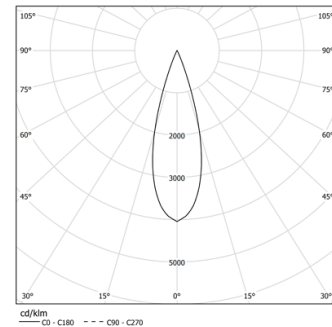


Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación



Peso  
0,5Kg

mm

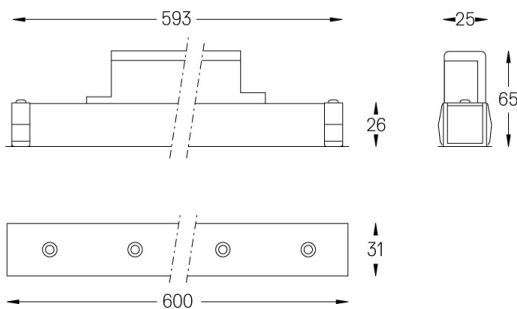

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com