



Tiempo del producto disponible a pedido

Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integradas  
en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

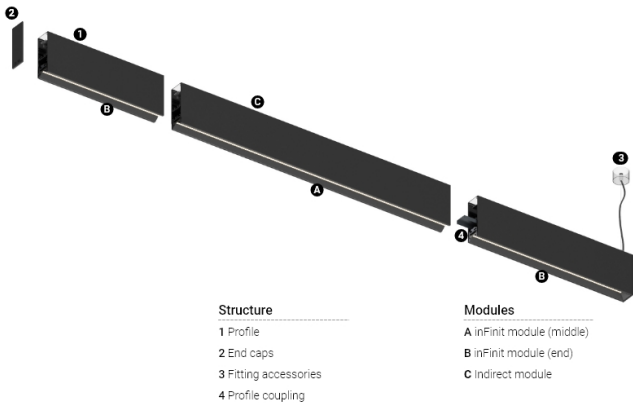


|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Potencia                                                                                |       | 32W           | 37,4W      |
| Flujo                                                                                   |       | 4500lm        | 3600lm     |
| Eficiencia                                                                              |       | 142lm/W       | 96lm/W     |
| LOR                                                                                     |       | -             | 80%        |
| UGR                                                                                     |       | -             | <16        |




Ángulo de haz  
Wide flood 76°

Aplicación



Peso

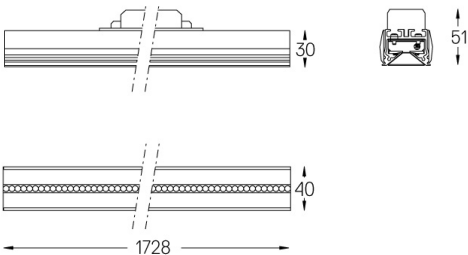

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com