

34W* / 3480lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wide flood 76° / 1728mm

61242



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	34W*	34W*	39,5W*
Flujo	4380lm*	4380lm*	3480lm*
Eficiencia	130lm/W	130lm/W	88lm/W
LOR	-	-	79%
UGR	-	-	<16




Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación



Peso

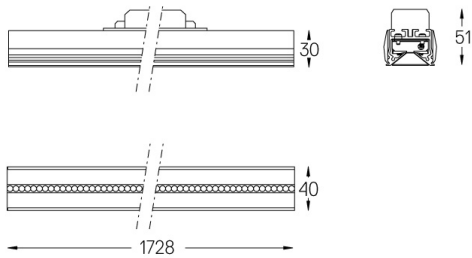

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com