


32W / 1450lm / 2700K / On/Off / Wallwasher
/ 1200mm

61244

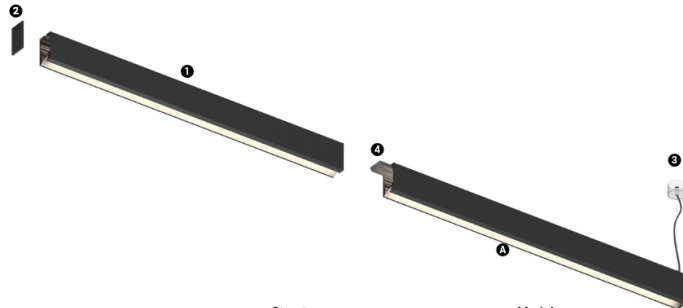

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A Uw modules

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Fuente de luz led con una excelente uniformidad cromática y una larga vida útil.
Reflector asimétrico de aluminio.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	32W	38W
Flujo	3200lm	3200lm	1450lm
Eficiencia	100lm/W	100lm/W	38lm/W
LOR	-	-	45%
UGR	-	-	-

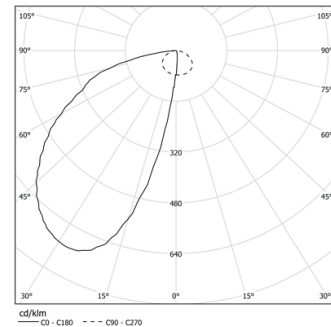


Ángulo de haz
Wallwasher

Aplicación



Peso
2Kg

mm

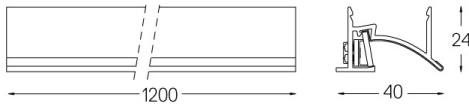

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com