


14W / 980lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /  
600mm

61275

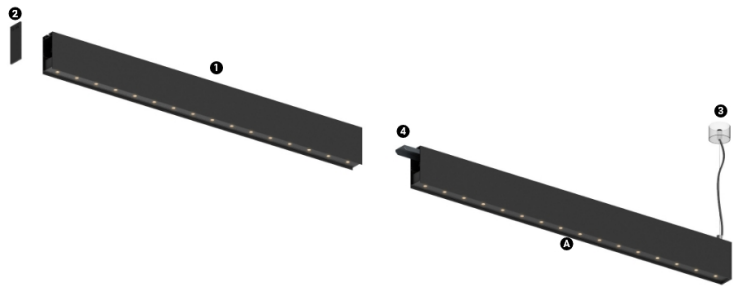

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 14W    |               | 17,1W      |
| Flujo      | 1290lm |               | 980lm      |
| Eficiencia | 92lm/W |               | 57lm/W     |
| LOR        | -      |               | 76%        |
| UGR        | -      |               | <13        |




Ángulo de haz  
Flood 52°

#### Aplicación



Peso  
0,5Kg

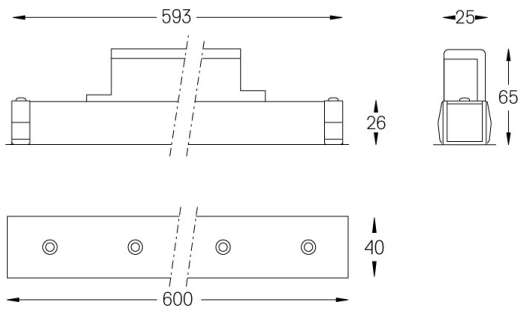

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)