




U60 Recessed

14W / 1480lm / 2700K / DALI / Prismatic /
1153mm

61760

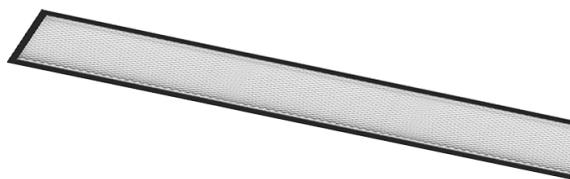


Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|---------|---------------|------------|
| | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 14W | 17,1W | |
| Flujo | 2400lm | 1480lm | |
| Eficiencia | 171lm/W | 87lm/W | |
| LOR | - | 62% | |
| UGR | - | <19 | |

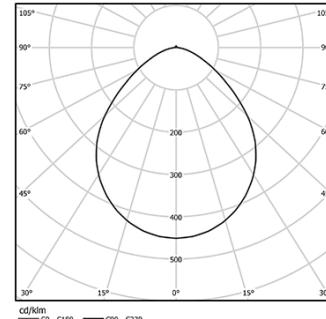

Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación

Peso
2,5Kg

□ mm

62x1143

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

52106 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

