




## U60 Recessed trimless

34W / 4025lm / 4000K / On/Off / Prismatic /  
1423mm

61835

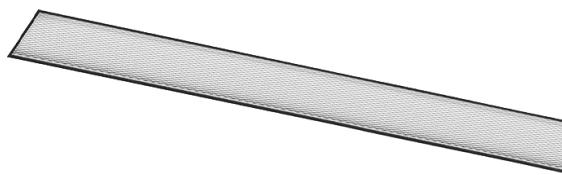


Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>34W</b>	<b>40W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>6500lm</b>	<b>4025lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>191lm/W</b>	<b>101lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>	



Ángulo de haz  
Prismatic

Aplicación



Peso  
**3,1Kg**

mm      62x1425

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

### Obligatorio

**59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco**

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

