


27W / 2500lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1119mm

61985

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

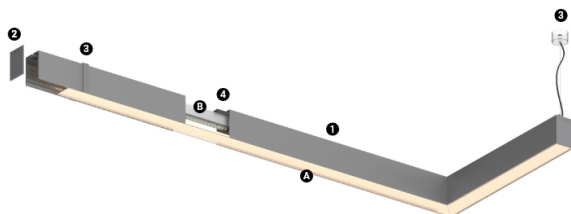

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W	
Flujo	5200lm	2500lm	
Eficiencia	193lm/W	76lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	

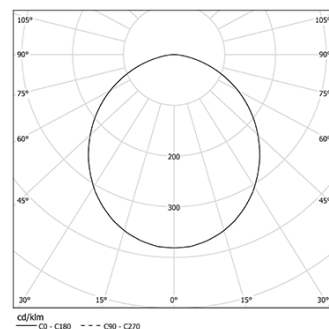

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,57Kg

mm

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

