

41W / 3750lm / 4000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1679mm

61991

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	41W	41W	48,2W
Flujo	7800lm	7800lm	3750lm
Eficiencia	190lm/W	190lm/W	78lm/W
LOR	-	-	48%
UGR	-	-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,8Kg

mm

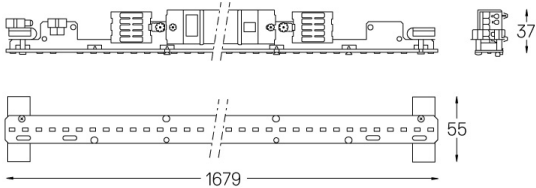

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)