


140W / 11600lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2323mm

62005

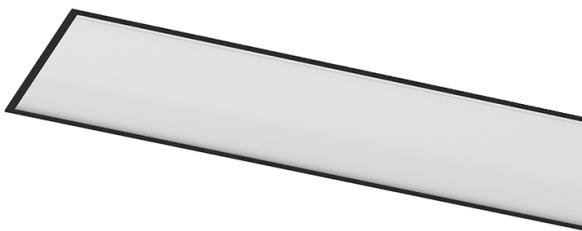


Diseño: Eduardo Souto de Moura  
 Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.  
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>140W</b>	<b>161W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>18800lm</b>	<b>11600lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>134lm/W</b>	<b>72lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	

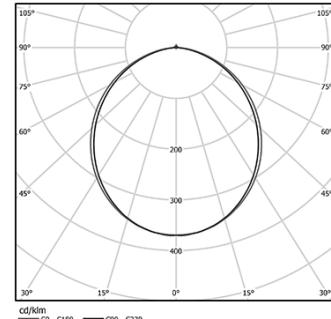

Ángulo de haz  
**Diffuse**

Aplicación



Peso  
**10,4Kg**

□ mm

122x2313

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

**53080 Accesorio para empotrar**

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
 O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

