




## U120 Recessed

95W / 8300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2895mm

62014

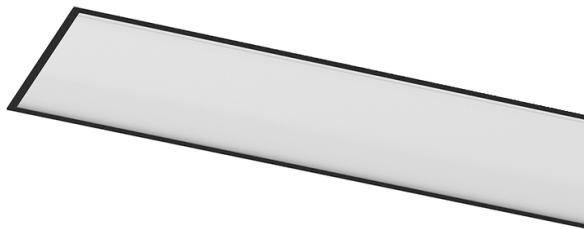


Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.  
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>95W</b>	<b>109W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>13400lm</b>	<b>8300lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>141lm/W</b>	<b>76lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	

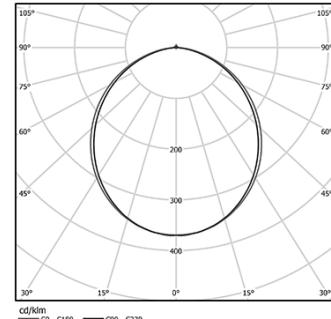

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
**13Kg**

mm

122x2885

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

**53080** Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

