


87W / 7750lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1429mm

62151


Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

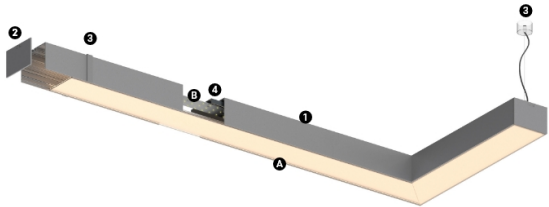


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		87W	101W
Flujo		12500lm	7750lm
Eficiencia		142lm/W	77lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,51Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

