

29W / 2490lm / 4000K / DALI / Diffuse /
857mm

62158

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 29W | 29W | 35,4W |
| Flujo | 4020lm | 4020lm | 2490lm |
| Eficiencia | 139lm/W | 139lm/W | 70lm/W |
| LOR | - | - | 62% |
| UGR | - | - | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,8Kg

mm

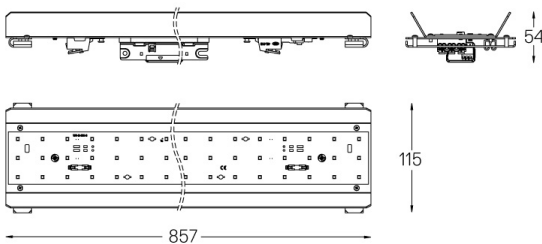

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com