

57W / 4980lm / 4000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1715mm

62166

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 57W     | 57W           | 67,1W      |
| Flujo      | 8040lm  | 8040lm        | 4980lm     |
| Eficiencia | 141lm/W | 141lm/W       | 74lm/W     |
| LOR        | -       | -             | 62%        |
| UGR        | -       | -             | <25        |




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,51Kg

mm

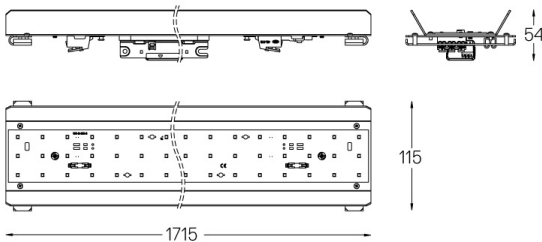

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)