


24+13W / 2010+1050lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62306

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

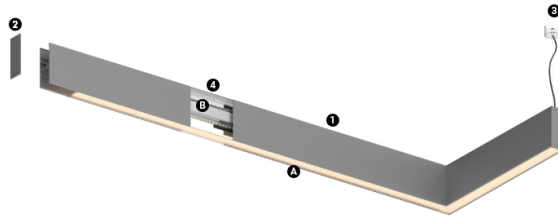

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|-------------|
| Potencia | | 24+13W | 29,3+15,9W |
| Flujo | | 4290+1650lm | 2010+1050lm |
| Eficiencia | | 157lm/W | 65lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <22 |



Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
0,57Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

