

16+9W / 1340+700lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1119mm

62310

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		16+9W	19,5+11,3W
Flujo		2860+1100lm	1340+700lm
Eficiencia		156lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
0,58Kg

mm

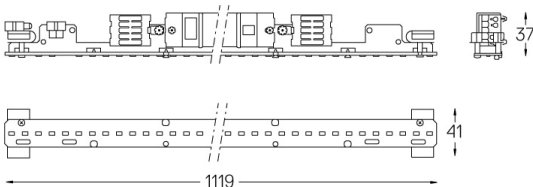

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com